Yealink

SIP-T30P

Telefono IP di livello base con 1 linea

Un classico telefono IP per le piccole imprese, il SIP-T30P offre un'esperienza di chiamata alla moda e di facile utilizzo. Dispone di un ampio e generoso LCD grafico da 132x64 pixel che garantisce un più facile accesso a molte più informazioni visive a colpo d'occhio. Le doppie porte di rete da 10/100 Mbps con PoE integrato rendono il SIP-T30P una scelta ideale per l'uso in rete esteso. Il SIP-T30P offre il supporto per un singolo account VoIP e include una conferenza locale a 5 vie. Include il supporto EHS35 per le cuffie wireless Yealink più il sostegno multiangolo regolabile ed è stato progettato in modo molto specifico per un lavoro efficiente.

Firmware unificato

Design industriale elegante

EHS

Gestione dispositivi

HD

Conferenza 5 vie

Caratteristiche e vantaggi principali

Performance più elevate, maggiori possibilità

Dotata di un potente chip, la serie T3 possiede una maggiore capacità di elaborazione e più funzioni aggiornate, caratteristiche che assicurano una produttività più elevata e un'esperienza di lavoro più fluida. Grazie all'ottima performance, la serie T3 è capace di offrire più servizi a seconda delle diverse esigenze aziendali.

Audio HD superiore, comunicazione migliore

La serie Yealink T3 consente una comunicazione senza distrazioni grazie alla tecnologia di filtraggio intelligente del rumore, che offre una qualità del suono eccellente senza rumori fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.

Design classico, dettagli pratici

Progettata dal team originale Yealink, la serie T3 eredita il concetto di design della famiglia di telefoni IP Yealink. Il design avanzato che comprende aspetti moderni e dettagli ergonomici, consente all' utente un'esperienza di utilizzo più semplice e famigliare.

Piattaforma All in One , gestione conveniente

Con comprovata affidabilità e integrazioni per la piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink e l'installazione del firmware unificato, la serie T3 è facile da usare e gestire, con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di manutenzione.

- Yealink Voce HD
- LCD grafico da 2,3" con 132X64 pixel
- Switch Ethernet 10/100M a due porte
- Supporto PoE
- 1 account SIP
- Conferenza locale a 5 vie
- Supporto cuffie wireless EHS
- Firmware unificato
- Supporto YDMP/YMCS
- Sostegno con 2 angoli regolabili
- Montaggio a parete
- Apparecchio con interruttore Hall sulla cornetta

Yealink

Specifiche

Caratteristiche audio

- Voce HD: ricevitore HD, altoparlante HD
- Filtro anti rumore
- Codec banda stretta: PCMU (G.711A), PCMA (G.711μ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In banda, fuori banda (RFC 2833) e SIP INFO
- Vivavoce full-duplex con AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Caratteristiche del telefono

- 1 account VoIP
- Chiamata in attesa, Mute, DND
- Composizione rapida one-touch, linea diretta
- Inoltro di chiamata, chiamata trattenuta, trasferimento di chiamata
- Ascolto di gruppo, SMS, chiamata di emergenza
- Ricomposizione, servizio di richiamata, risposta automatica
- Conferenza locale a 5 vie
- Chiamate IP dirette senza proxy SIP
- Selezione, importazione, eliminazione suonerie
- Impostazione manuale o automatica di data e ora
- Pianificazione chiamate
- Browser XML, azioni URL/URI
- Screenshot integrati
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Chiave DSS migliorata

Rubrica

- Rubrica locale con un massimo di 1.000 voci
- Blacklist
- Rubrica remota XML/LDAP
- Chiamata rapida
- Ricerca/import/export in rubrica
- Cronologia chiamate: chiamate effettuate, ricevute, perse, inoltrate

Funzionalità IP-PBX

- Chiamata anonima, rifiuto chiamate anonime
- Funzionalità di hot-desking, casella vocale
- Supporto flessibile
- Chiamata sospesa, ripresa della chiamata
- Dirigente e assistente
- Registrazione centralizzata delle chiamate
- Casella vocale visiva
- Registrazione delle chiamate

Display e indicatore

- LCD grafico da 2,3" con 132X64 pixel
- LED per chiamate e messaggi in attesa
- Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- Diverse lingue
- ID chiamante con nome e numero
- Risparmio energetico

Pulsanti funzione

- 6 pulsanti funzione: trasferimento, messaggio, auricolari, mute, ricomposizione, vivavoce
- 5 pulsanti di navigazione
- Pulsanti di controllo del volume

Interfaccia

- 2 porte Ethernet RJ45 10/100M
- Tecnologia Power over Ethernet (IEEE 802.3af), classe 1*
- 1 x porta ricevitore RJ9 (4P4C)
- 1 x porta cuffia con microfono RJ9 (4P4C)

Altre caratteristiche fisiche

- Colore: Grigio Classico
- Montaggio a parete
- Adattatore CA Yealink esterno
  Ingresso 100-240 V CA e uscita 5 V/0,6 A CC
- Assorbimento (PSU): 2-3 W
- Consumo di energia (PoE): 3-4 W
- Dimensioni (L x P x A x T):
  185 x 189 x 162 x 50 mm
- Umidità operativa: 10-95%
- Temperatura di funzionamento: da -10 a +45 °C (da +14 a 113 °F)
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)

Gestione

- Configurazione: browser/telefono/provisioning automatico
- Auto provisioning tramite FTP/TFTP/HTTP/HTTPS per implementazione di massa
- Provisioning automatico con PnP
- Zero-sp-touch, TR-069
- Blocco telefono per protezione privacy
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Esportazione traccia pacchetti, log di sistema

Rete e sicurezza

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Supporta la ridondanza dei server di chiamata
- NAT traversal: modalità STUN
- Modalità proxy e modalità di collegamento SIP peer-to-peer
- Assegnazione IP: statico/DHCP
- Server Web HTTP/HTTPS
- Sincronizzazione ora e data tramite SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)
- QoS: Tagging 802.1p/Q (VLAN), layer 3 ToS DSCP
- SRTP per voce
- Transport Layer Security (TLS 1.3)
- Gestione certificati HTTPS
- Crittografia AES per il file di configurazione (AES256)
- Autenticazione digest
- OpenVPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Avvio sicuro
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
  - Telefono IP SIP-T30P Yealink
  - Ricevitore con relativo cavo
  - Cavo Ethernet (cavo UTP CAT5E da 1,5 m)
  - Supporto
  - Guida introduttiva
  - Adattatore alimentazione (opzionale)
- Qtà/cartone: 10 pz
- Peso netto cartone: 9,48 kg
- Peso lordo cartone: 10,45 kg
- Dimensioni pacchetto: 213 × 210 × 103 mm
- Misure cartone: 535 × 443 × 227 mm

* Si applica al telefono con logo V2 o successivo sull'etichetta.

Conformità

CE FC ROHS REACH ISO 9001

3CX broadsoft metaswitch

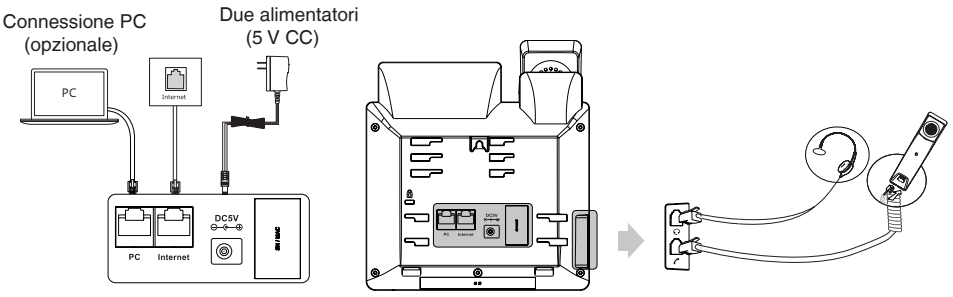

Per Saperne di Più

Per scoprire come le soluzioni Yealink possono aiutare la vostra organizzazione, visitate il sito www.yealink.com o scrivete a sales@yealink.com

Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Per ulteriori informazioni su Yealink, fare clic qui.

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (https://ticket.yealink.com) per inoltrare i propri problemi tecnici.

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright© 2023. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.