Yealink

# SIP-T30P

## IP-Telefon der Einstiegsklasse mit 1 Leitung

Als klassisches IP-Telefon für kleine Unternehmen bietet das SIP-T30P modische und benutzerfreundliche Wählfunktionen. Es verfügt über ein großzügiges Grafik-LCD mit 132x64 Pixeln, das einen leichteren Zugang zu viel mehr visuellen Informationen auf einen Blick garantiert. Zwei 10/100 Mbit/s Netzwerkanschlüsse mit integriertem PoE machen SIP-T30P zur idealen Wahl für den erweiterten Netzwerkeinsatz. SIP-T30P bietet Unterstützung für ein einzelnes VoIP-Konto und beinhaltet lokale 5-Wege-Konferenzfunktion. Es umfasst EHS35-Unterstützung für das drahtlose Yealink-Headset sowie eine einstellbare Mehrwinkel-Halterung und wurde speziell für effizientes Arbeiten entwickelt.

Einheitliche Firmware



Elegantes Industriedesign



EHS



Gerätemanagement




HD



5-Wege Konferenz

## Hauptfunktionen und Vorteile

### Bessere Leistung, mehr Möglichkeiten

Die Serie T3 ist mit einem leistungsstarken Chip ausgestattet und verfügt über eine stärkere Rechenleistung und aktualisierte Funktionen, was eine höhere Produktivität und eine reibungslosere Büroerfahrung sicherstellt. Aufgrund der hervorragenden Leistung ist die Serie T3 dazu in der Lage, mehr Dienste für verschiedene Unternehmensanforderungen auszuweiten.

### Überragendes HD-Audio, bessere Kommunikation

Die Yealink Serie T3 bietet störungsfreie Kommunikationen mit branchenführender smarter Geräuschfiltertechnologie, die eine ausgezeichnete Klangqualität ohne Hintergrundgeräusche liefert und flüssige Konversationen ermöglicht.

### Klassisches Design, praktische Details

Die Serie T3 wurde vom ursprünglichen Yealink-Team entwickelt und übernimmt das Design-Konzept der Yealink IP-Telefon-Familie. Das moderne Design mit modernen Erscheinungsmerkmalen und ergonomischen Details ermöglicht ein einfacheres und benutzerfreundlicheres Betriebserlebnis.

### All-in-One-Plattform, einfache Verwaltung

Mit bewährter Zuverlässigkeit und Integrationen für die Yealink Geräteverwaltungsplattform sowie Installation der vereinheitlichten Firmware ist die Serie T3 einfach einzusetzen und zu verwalten, was eine bedeutende Reduktion der Betriebsund Wartungskosten ermöglicht.

- Yealink HD-Spracherkennung
- 2.3” 132x64 Pixel graphisches LCD
- 10/100M-Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen
- Unterstützt PoE
- 1 SIP-Konto
- Lokale 5-Wege-Konferenzschaltung
- Unterstützung für drahtloses EHS-Headset
- Einheitliche Firmware
- YDMP-/YMCS-Unterstützung
- Ständer mit 2 Winkeleinstellungen
- Wandbefestigung möglich
- Telefone mit Hallschalter

Yealink

# Spezifikationen

## Audio-Funktionen

- HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher
- Smart Noise Filtering
- Schmalband-Codec: PCMU (G.711A), PCMA (G.711µ), G.723.1, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, G.726, iLBC
- DTMF: In-Band, Out-of-Band (RFC 2833) und SIP-INFO
- Vollduplex-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

## Telefonfunktionen

- 1 VoIP Konten
- Anruf halten, Stummschalten, Nicht stören
- Zielwahltaste, Hotline
- Rufumleitung, Anklopfen, Anrufweiterleitung
- Gruppenfunktion, SMS, Notruf
- Wahlwiederholung, Rückruf, automatische Antwort
- Lokale 5-Wege-Konferenzschaltung
- Direkt-IP-Anruf ohne SIP-Proxy
- Klingeltöne auswählen/ importieren/löschen
- Datum und Uhrzeit automatisch oder manuell einstellen
- Wählplan
- XML-Browser, Action-URL/URI
- Integrierte Screenshots
- RTCP-XR, VQ-RTCPXR
- Erweiterter DSS-Key

## Verzeichnis

- Lokales Telefonbuch für bis zu 1000 Einträge
- Schwarze Liste
- XML/LDAP ferngesteuertes Telefonbuch
- Intelligente Suche
- Telefonbuch suchen/importieren/exportieren
- Anrufliste: gewählt/empfangen/verpasst/umgeleitet

## IP-PBX-Funktionen

- Anonymer Anruf, anonymen Anruf ablehnen
- Hot Desking, Voice-Mail
- Flexibler Sitzplatz
- Anruf parken, Anrufübernahme
- Führungskraft und Assistent/-in
- Zentrale Anrufaufzeichnung
- Visuelle Sprachnachrichten
- Anrufaufzeichnung

## Display und Anzeigelampe

- 2.3" 132x64 Pixel graphisches LCD
- LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten
- Mehrere Sprachen
- Anruferkennung mit Name und Nummer
- Energiesparmodus

## Funktionstasten

- 6 Funktionstasten: Nachricht, Headset, Wahlwiederholung, Stummschaltung, Freisprecheinrichtung
- 5 Navigationstasten
- Lautstärketasten

## Interface

- 2 x RJ45 10/100M-Ethernet-Anschlüsse
- Power-over-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 1*
- 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss
- 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss

## Andere physische Features

- Farbe: Klassisch grau
- Wandbefestigung möglich
- Externer Universal-Netzadapter
  AC 100-240 V Eingang und DC 5 V/0.6 A Ausgang
- Energieverbrauch (PSU): 2-3 W
- Leistungsaufnahme (PoE): 3-4 W
- Abmessungen (B x T x H x T):
  185 x 189 x 162 x 50 mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10-95%
- Betriebstemperatur: -10 bis +45°C
- Lagertemperatur: -30 bis +70°C

## Verwaltung

- Konfiguration: Browser/Telefon/Automatische Bereitstellung
- Automatische Bereitstellung via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS für Einsatz im großen Maßstab
- Automatische Bereitstellung mit PnP
- Zero-SP-Touch, TR-069
- Telefonsperre für persönlichen Datenschutz
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart
- Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll

## Netzwerk und Sicherheit

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Unterstützt Server-Redundanz für Anrufe
- NAT-Transverse-Funktion: STUN-Modus
- Proxy-Modus und Peer-to-Peer SIP-Verbindungsmodus
- IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- HTTP/HTTPS Webserver
- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: 802.1p/Q Identifikation (VLAN), Layer 3 ToS DSCP
- SRTP für Spracherkennung
- Transport-Verschlüsselung (TLS1.3)
- HTTPS Zertifikatverwaltung
- AES-Verschlüsselung für Konfigurationsdatei (AES256)
- Digest-Authentifizierung
- Offenes VPN, IEEE802.1X, L2TP VPN
- IPv6
- LLDP/CDP/DHCP VLAN
- ICE
- WPA2/WPA3
- Sicherer Start
- GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

## Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
  - Yealink IP-Telefon SIP-T30P
  - Hörer mit Hörerkabel
  - Ethernet-Kabel
  - Standfuß
  - Kurzanleitung
  - Netzteil (optional)
- Menge/Karton: 10 Stück
- Nettogewicht/Karton: 9,48 kg
- Bruttogewicht/Karton: 10,45 kg
- Verpackungsgröße: 213 × 210 × 103 mm
- Kartonabmessung: 535 × 443 × 227 mm

*Gilt für das Telefon mit einem V2-Logo oder neuer auf dem Etike

## Zertifizierungen

CE FC ROHS REACH ISO 9001

3CX broadsoft metaswitch

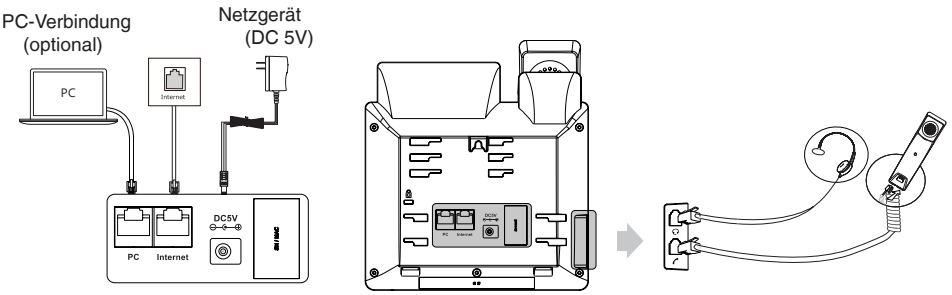


## Mehr Informationen

Wenn Sie mehr erfahren möchten über die Lösungsansätze von Yealink und deren Vorteile für Ihr Unternehmen, besuchen Sie uns unter www.yealink.com oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@yealink.com.

## Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist ein weltweit führender Anbieter für Lösungen im Bereich der Unified Communication & Zusammenarbeit, speziell für Videokonferenzen, Sprachkommunikation und Zusammenarbeit. Diese sind darauf ausgelegt, dass sich alle Mitarbeiter und Unternehmen das Potenzial der „einfachen Zusammenarbeit und hohen Produktivität“ zunutze machen können.

Mit branchenführender Qualität, innovativen Technologien und der benutzerfreundlichen Handhabung sticht Yealink als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen hervor. Yealink ist globaler Marktführer im Bereich der IP-Telefonie und auf dem Videokonferenzmarkt unter den Top 5 (Frost & Sullivan, 2021).

Weitere Informationen über Yealink finden Sie hier.

## Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

## Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
Copyright ©2023 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.